

広スペースハウス



2023.06

KAKUICHI

大空間・短工期

そして 自分流カスタマイズ。

110,300棟の施工実績 (2021年12月時点)



カクイチの倉庫・ガレージの特長

最大200m²まで可能な
大空間が実現



圧倒的な強度を誇る鉄骨構造が、柱の少ない大空間を実現。大型機械や資材を収納できる高さのある広々とした空間を可能にします。

多彩な規格品から選ぶから
短工期




1000種類を超えるプランからカスタマイズできるので、あらゆる設計・オプション内容をも短期間で施工することができます。

土地・用途ごとに
フレキシブルに対応



間口、高さ、奥行等、様々な条件にあった最適な設計計画をご提案し、施工に関するお悩みを解決。豊富なオプションもご用意しています。

豊富な規格タイプから選べる
カラーバリエーション

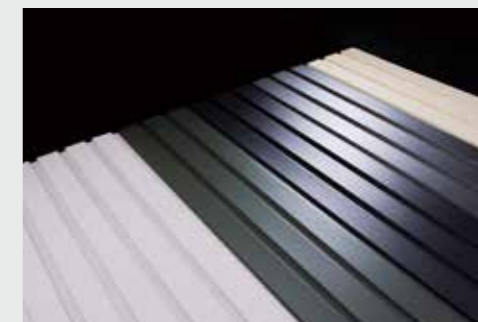

目的にあった建物の色選びは重要です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただき、お客様の思い描く理想の建物を実現します。

設計・提案から施工管理まで
ワンストップで対応。



カクイチのサービス・独自性

多くの実績を持つ営業マンが
多様なご要望に応えます。



カクイチの営業マンは、豊富な知識と実績をもって、幅広いバリエーションから最適なお提案を致します。お客様に寄り添った「よき相談相手」となり、ご要望にお応えします。

様々な使用目的にカスタマイズした
ご提案をいたします。



1000種類を超える規格品と多彩なオプションによって、お客様がイメージされる倉庫やガレージの使用目的と、将来の展望に沿った独自性の高いカスタマイズを可能にします。

ご要望を具現化する設計士が
図面作成いたします。



社内の設計士が具体的なイメージを共有しながら、多様な規格品・オプションから最適な組み合わせを図面化していきます。お客様に安心して施工していただける図面作りを追求しています。

思い描いた建物をつくりあげる
熟練の職人がいます。



基礎から組立まで、広スペースハウスを何十棟、何百棟も建設した実績のあるカクイチ協力店の職人集団がいます。

カクイチの技術・品質

一世紀を超える
真っ直ぐなものづくり。



ルーフ600タイプ

頑強な鉄骨構造

カクイチの倉庫・ガレージは、鉄骨+ブレース構造による頑丈な構造。地震や台風はもちろん積雪にも強く、最深積雪量は「標準仕様」でも業界屈指の75cm。豪雪仕様では200cmにも耐えうる強度を誇ります。ものづくりにおいて、3世代に渡って使ってもらえるような心構えで臨んでいます。

工場で規格化された強い鋼材

鉄骨構造の主要部材は、自社工場では製造し規格化され、重量と軽量を組み合わせて頑強な鉄の躯体をより強くするための技術を独自開発しています。屋根・壁材には、美観を長く保てるよう耐食性・耐候性に優れた新しい鋼板を国内で初めて採用。鉄の長所・短所を知り尽くしているからこそこの技術です。

防錆性・耐候性に優れた塗装

塗装も職人がプライドをかけた技が光ります。形鋼部材及び溶接箇所には下地塗装として防錆性に優れたジンク粉体塗装を施しています。さらにポリエステル樹脂静電粉体塗装を施すことで、耐候性に優れ、いつまでも美しく長持ちします。「鉄のプロ」が鉄の良さを最大限に引き出し、一本一本、惚れ惚れする仕上がりです。



ジンク粉体塗装

ポリエステル樹脂静電粉体塗装



農家
N様

LW6-4040 type
(ホワイトブラック)

40年前から変わらない カクイチへの信頼

今でも使える 錆ない塗装が施された鉄柱

N様は、40年前購入したZハウスを10年前にとり壊し、鉄柱を屋外で保管されていました。近年、ご自身で小屋を立てる際に、その柱を再利用されました。「使った鉄柱は、10年間ビニールをかけただけの保管だったが、劣化を防ぐ塗装のおかげで、ほとんど錆びてない。十分現役として使えます」とN様。防錆性・耐候性を実現する塗装技術に信頼を寄せ、倉庫を買うならカクイチと決めていたそうです。



将来を考えながら カスタマイズ

背面開口で建設したのは、今回建てたお米の保管倉庫と次の建設予定の倉庫との間を移動しやすくするためです。広スペースハウスは、1000種類以上の規格品から好きなように組み立てられ、用途に合ったカタチを実現できました。



お客様と
続く絆

kakuichi Customer

新倉庫建設 2つの必須条件

精密機械の金型及び部品等加工を製造されているK社様。時には、お客様の工作機械をお預かりし、金型を設置し、良品が生産できるよう調整し納品する場合があります。新倉庫建設に必要なだったのは、お客様の精密機械を預かるための中柱のない広い空間で、①希望納期に間に合うこと、②希望予算内に納まることでした。



Customer's voice

株式会社
K社様

HKL-5045 type
(ホワイトブラック)

工期と価格が決め手 可能性を広げる大空間

工期・費用・使い方も 自由度が魅力

K社長はA-SITEに来店され、広スペースハウスが規格品から選択する半カスタマイズ施工のため、希望していた短工期が可能であること、倉庫建設費用も想定より低く抑えられることを確認、購入を決められました。

さらに、カクイチならではの肉厚な鉄柱材による、中柱のない高天井の大空間を作り出せる鉄骨構造に大きな魅力を感じた社長。

これから新しい分野に踏み出すK社様に必要な場所は、自由度の高い建物。精密機械や部品を置くのに相応しく、厚みのある鉄柱材で建つ広スペースハウスは、安心して作業ができる最適な空間になりました。



軒高 **3.0m**



**ガレージや作業場に。
用途に合わせてアレンジ自在。**



屋根延長で強い日差しをカット。

KKS-3035 カラー：ホワイトブラック
間口：8.9m、奥行：6.3m、軒高：3.0m
オプション：屋根延長・框ドア・窓



**オプションの組合せで
使い勝手UP。**

KSW-3035 カラー：ホワイトブラック
間口：8.9m、奥行：6.3m、軒高：3.0m
オプション：屋根延長・前壁・土間引違い出入口・窓



施工例 | 軒高 **3.0m**



電動シャッターで開閉が楽。

KSW-4040 カラー：グリーン
間口：11.7m、奥行：7.2m、軒高：3.0m
オプション：框ドア・窓・面格子



**グリーンタイプで
自分好みに。**

KSW-3031 カラー：グリーン
間口：8.9m、奥行：5.7m、軒高：3.0m
オプション：前壁・下り壁・框ドア・窓

**ハイエースも入る
奥行き6.3m。**

KSW-5035 カラー：スタンダード
間口：14.6m、奥行：6.3m、軒高：3.0m
オプション：前壁・間仕切り・電動シャッター
土間引違い出入口・窓



軒高 **3.5m**

**使い方がさらに広がる
余裕の収納力。**



施工例 | 軒高 **3.5m**

精密機械を扱う作業場にも安心の品質。

HKL-5045 カラー: ホワイトブラック
間口: 15.3m、奥行: 8.1m、軒高: 3.5m
オプション: 前壁・框ドア・窓・下り壁 (別注)



**農機にジャストフィット。
中柱がないから使いやすい。**

HKS-4040 カラー: ホワイトブラック
間口: 11.7m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5m
オプション: 框ドア・窓



連棟可能。

HKS-8040 カラー: スタンダード
間口: 23.3m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5m
オプション: 吊り棚・框ドア



余裕の奥行き9m。

HKL-3050 カラー: グリーン
間口: 9.3m、奥行: 9.0m、軒高: 3.5m
オプション: 前壁・中2階・框ドア・窓・電動シャッター



農機と車をまとめて収納。

HKS-5031 カラー: ホワイトブラック
間口: 14.6m、奥行: 5.7m、軒高: 3.5m
オプション: 前壁・框ドア・窓



軒高 4.0m

間口、奥行き、高さを活かし
自由にアレンジ可能。



大型コンバインも
余裕で収納。

HHL-5050 カラー: グリーン
間口: 15.3m、奥行: 9.0m、軒高: 4.0m
オプション: 框ドア・窓・下り壁 (別注)



間仕切りで
農機と資材を分けて収納。

HHK-5040 カラー: ホワイトブラック
間口: 14.6m、奥行: 7.2m、軒高: 4.0m
オプション: 間仕切り・框ドア・窓・下り壁 (別注)



大きな下屋が
休憩スペースに。



HHK-5040 カラー: ホワイトブラック
間口: 14.6m、奥行: 7.2m、軒高: 4.0m
オプション: 下屋蔵、中2階、窓



中2階で
コンバインの上を
収納空間に。



HHK-3031 カラー: グリーン
間口: 8.9m、奥行: 5.7m、軒高: 4.0m
オプション: 中2階・框ドア・窓



軒高 4.5m

リフトも大型乾燥機も
効率よく収納できる。



お米の種類に
合わせて乾燥機を
複数台収納。

HHH-6050 カラー：スタンダード
間口：18.3m、奥行：9.0m、軒高：4.5m
オプション：下屋蔵、框ドア・窓・
背面シャッター（別注）



通りからも
目を引く
カッコいいピット。

HHH-4045 カラー：ブラック
間口：12.3m、奥行：8.1m、軒高：4.5m
オプション：土間用引違い出入口・窓



※梁の強度により、チェーンブロックは直接取り付けることはできません。取り付けについては当社は責任を負いかねます。



短工期・低コストの
事務所兼倉庫。

HHH-7050 カラー：マットブラック
間口：21.3m、奥行：9.0m、軒高：4.5m
オプション：前壁・間仕切り・土間用引違い出入口
窓・電動ブロードシャッター
店舗用両開きドア（別注）

防火仕様で安心。

HHH-4050 カラー：ホワイトブラック
間口：12.3m、奥行：9.0m、軒高：4.5m
オプション：前壁・間仕切り・框ドア・窓・
ブロードシャッター



先を見据えて高さを選択。

HHH-6050 カラー：スタンダード
間口：18.3m、奥行：9.0m、軒高：4.5m
オプション：框ドア・窓



軒高 5.0m

乾燥機も余裕で入る仕様。
大容量の保管庫にも。

施工例 | 軒高 5.0m



パレットが
4段まで積める
米の保管庫

LH5-7050 カラー: ホワイトブラック
間口: 21.3m、奥行: 9.0m、軒高: 5.0m
オプション: 間仕切り・土間引違い出入口・框ドア
ブロードシャッター・下屋(別注)



営農組合で建てた
乾燥調整棟

LH5-4050 カラー: スタンダード
間口: 12.3m、奥行: 9.0m、軒高: 5.0m
オプション: 框ドア・窓



リフトの修理工場。
余裕の高さで
作業の効率UP。


LH5-6045 カラー: ホワイトブラック
間口: 18.3m、奥行: 8.1m、軒高: 5.0m
オプション: 前壁・框ドア・窓



LH5-3050 カラー: グリーン
間口: 9.3m、奥行: 9.0m、軒高: 5.0m
オプション: 框ドア・窓

軒高

6.0m



軒高6mを最大限に
活かす大空間。



用途別に建てて
短工期・低コストを実現。

LWS6-5050

間口:15.3m、奥行:9.3m、軒高:6.0m

オプション: 前壁・框ドア



下屋が便利。

LW6-5050

間口:15.3m、奥行:9.3m、軒高:6.0m

オプション: 下屋蔵・前壁・框ドア・窓



施工例 | 軒高6.0m

オーバースライダーで
ラクラク上げ下げ!

LW6-5040

間口:15.3m、奥行:7.5m、軒高:6.0m

オプション: 前壁・土間用引違い出入口・窓



最深積雪量150cmの
耐雪タイプ。

LAT6-4040

間口:9.9m、奥行:7.5m、軒高:6.0m

オプション: 土間用引違い出入口・窓



農業倉庫に

Construction Example




収納庫と作業場を
ひとつに。

KSW-3031 カラー: グリーン

間口: 8.9m、奥行: 5.7m、軒高: 3.0m

オプション: 屋根延長・前壁・間仕切り・デカ蔵
土間用引違い出入口・窓

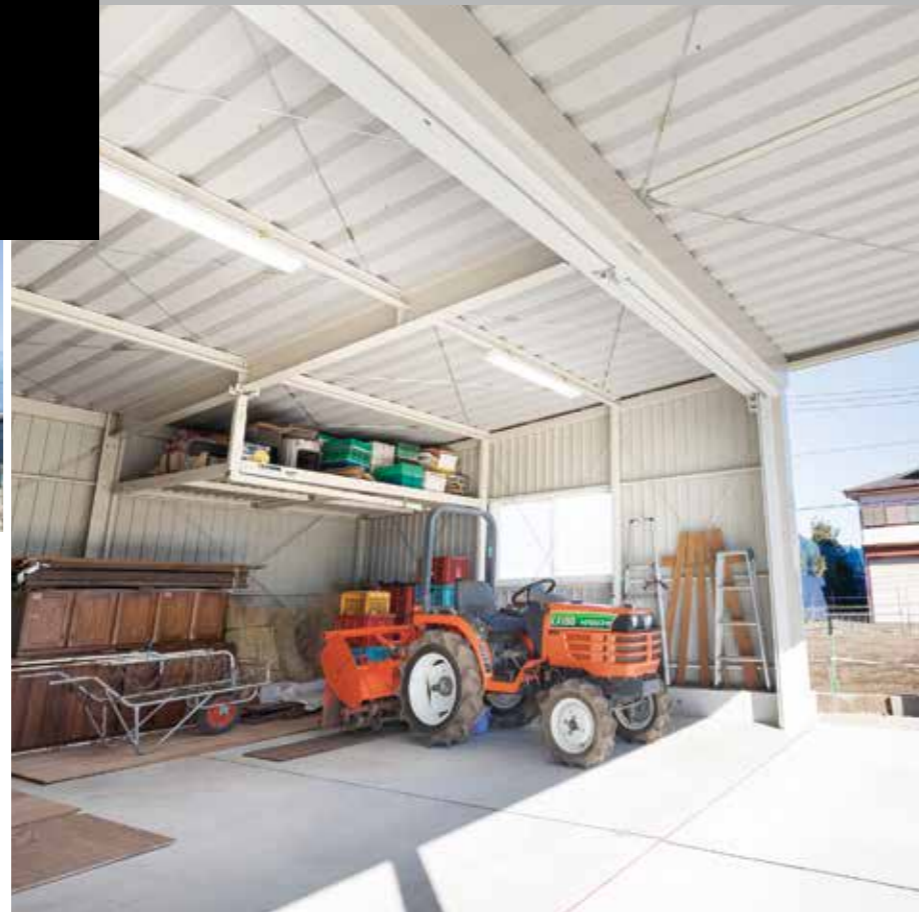

施工例

農業倉庫

中に柱がないから、
広々とした作業スペース確保。

HHL-6050 カラー: スタンダード

間口: 18.3m、奥行: 9.0m、軒高: 4.0m

オプション: 下屋(妻側)・窓



農業機械の収納や作業場に。
豊富なサイズで様々な用途に対応。



営農の農機格納庫に
ちょうどいい高さ大きさ。

HKS-8040 カラー: グレー

間口: 23.3m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5m

オプション: 框ドア・窓



ライスセンターに
軒高6mの大空間。

LW6-6040

間口: 18.3m、奥行: 7.5m、軒高: 6.0m

オプション: 框ドア・窓・アルミガラリ(別注)
電動シャッター



短工期&高品質。
見た目もよし。

HHK-3040 カラー: グリーン

間口: 8.9m、奥行: 7.2m、軒高: 4.0m

オプション: 屋根延長・窓・框ドア





工場+事務所、商品倉庫。
使い方に合わせて自由設計。



※梁の強度により、チェーンブロックは直接取り付けることはできません。取り付けについては当社は責任を負いかねます。

確かな品質の規格品をカスタマイズ。

HHL-4050 (写真左) カラー: マットブラック
間口: 12.3m、奥行: 9.0m、軒高: 4.0m
オプション: 土間用引違い出入口・窓・下り壁(別注)

HHL-8045 (写真右) カラー: マットブラック
間口: 24.3m、奥行: 8.1m、軒高: 4.0m
オプション: 土間用引違い出入口・窓・下り壁(別注)



大収納倉庫で
即発送可能。

HHK-4040 カラー: グリーン
間口: 11.7m、奥行: 7.2m、軒高: 4.0m
オプション: 屋根延長・土間用引違い出入口・窓



販売店様の声

カクイチ製品は、鉄骨の構造・塗装ともにしっかりした作りなので、頑丈で錆びにくく、長い年月使い続けることができます。また、用途が変わっても構造上リフォームしやすいです。



修理工場・ディーラーに

Construction Example



ディーラーの
整備工場。

HKS-6040 カラー: グレー
間口: 17.5m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5m
オプション: 下屋葺・窓



修理工場や店舗としても使える。
様々なスタイルに合う設計が実現。

マットブラックカラーでアメリカな雰囲気。


HKS-6040 カラー: マットブラック
間口: 17.5m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5m
オプション: 屋根延長・前壁・間仕切り・柱カバー
ドア(別注)・窓(別注)

※写真のドアは特注対応となります。



広く使える空間で
ピット作業も
効率UP。

HHH-4050 カラー: ホワイトブラック
間口: 12.3m、奥行: 9.0m、軒高: 4.5m
オプション: 土間用引違い出入口

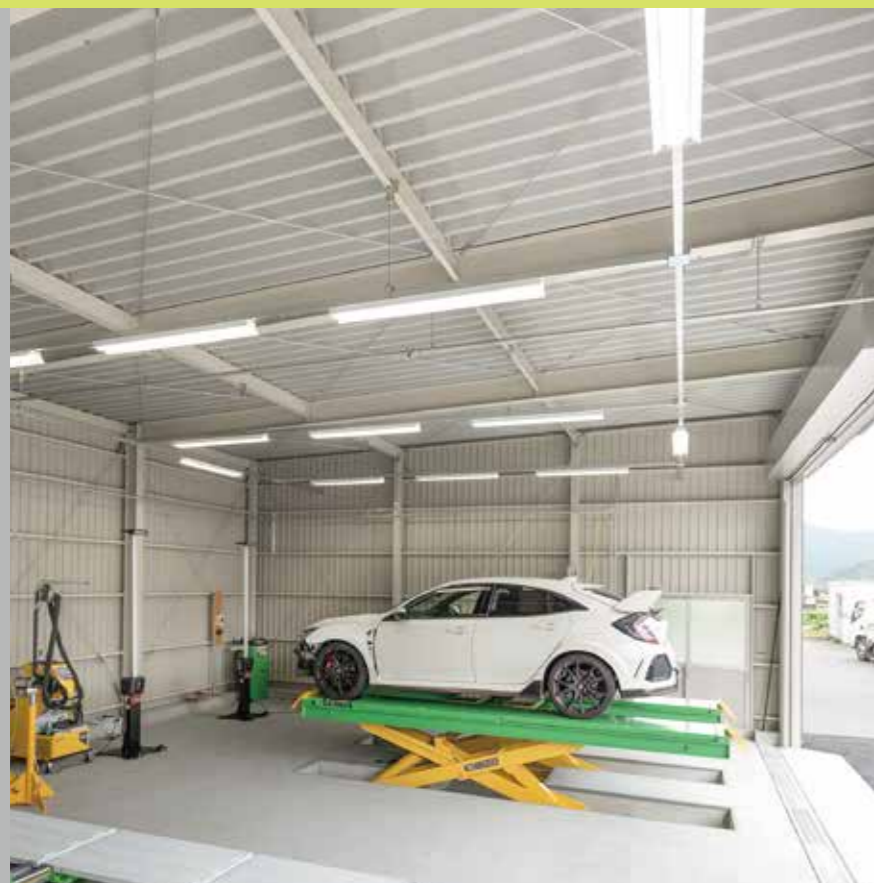

家庭用
ガレージ・倉庫に
Construction Example



納期が短く、低コスト。
品質も見た目も◎。

KSW-3040 カラー：ホワイトブラック
間口：8.9m、奥行：7.2m、軒高：3.0m
オプション： 框ドア・窓



仲間と集うガレージ。

KSW-3031 カラー：マットブラック
間口：8.9m、奥行：5.7m、軒高：3.0m
オプション： 屋根延長・前壁・間仕切り・框ドア・窓



広い庫内、豊富なオプションで、
収納や趣味のスペースとしても。



車庫と物置をひとつに。
屋根延長で広々使える収納上手な
ガレージ。

KSW-5035 カラー：ホワイトブラック
間口：14.6m、奥行：6.3m、軒高：3.0m
オプション： 屋根延長・前壁・間仕切り・窓・
土間用引違い出入口



増えていく趣味の道具、
キャンピングトレーラーも
余裕で収納。



HKS-4040 カラー：ホワイトブラック
間口：11.7m、奥行：7.2m、軒高：3.5m
オプション： 框ドア・窓・ブロードシャッター



中2階で遊びをプラス。

HKS-2035 カラー：ホワイトブラック
間口：6.0m、奥行：6.3m、軒高：3.5m
オプション： 中2階・框ドア



Customize

カスタマイズ

好きな色を選ぶ。
好みや周囲の環境に合わせて。

Standard equipment

標準装備

結露軽減材付屋根



屋根材には、耐食性・耐候性に最も優れたエスジーエル®鋼板を採用。夏の強い日差しによる庫内の温度上昇を抑え、庫内が熱くなるのを軽減します。

さらに、結露軽減材を全機種に標準装備しました。

結露による水滴を軽減します。

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

雨樋



排水能力の高い大型の雨樋を標準装備。

※軒高タイプ・積雪タイプは別途

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK※

カギ

シャッター錠は、ピッキング対策対応のディンプル錠を標準装備。



カラーバリエーション 6パターンからお選びください

対応機種 全機種※ ※KKG・軒高6mタイプを除く

スタンダードタイプ



屋根	ディープブラウン	柱・梁	ダークブラウン
外壁	クリーム	シャッター	ベージュ

ホワイトブラックタイプ



屋根	ギンコロ	柱・梁	Kベージュ
外壁	ギンコロ	シャッター	シルバー

グリーンタイプ



屋根	ギンコロ	柱・梁	Kベージュ
外壁	モスグリーン	シャッター	ベージュ

グレータイプ



屋根	ギンコロ	柱・梁	Kベージュ
外壁	フロントグレー	シャッター	シルバー

ブラックタイプ



屋根	ギンコロ	柱・梁	ダークブラウン
外壁	ギンコロ	シャッター	ベージュ

マットブラックタイプ



屋根	ギンコロ	柱・梁	Kベージュ
外壁	マットブラック	シャッター	シルバー

※軒高2.5mKGWパネル構造タイプ除きます。(KGカラー／柱・梁：Kベージュ、外壁：アイボリー)
※このカタログに記載された仕様は2023年6月1日現在のものです、改良等により、予告なく変更する場合があります。

長い屋根は、雨の日に便利。 作業場や駐車スペースに。

Option 屋根延長

対応機種 KKS, KSW, HKS, HHK, HKL, HHL, HHH

屋根延長で、高さを活かした屋外作業スペースができます。
雨の日には大活躍の人気オプションです。(出幅は3m、柱位置は2.2mです。)

オプション
人気No. **1**



Option 下屋葺

対応機種 全機種

用途や敷地にあわせて
奥行 2m、2.9m、3.8m、5.2m、5.6mから
選べます。



車の中からリモコンでらくらく開閉。

Option 電動シャッター 雨の日に便利さを実感。

対応機種 KKS, KSW, HKS, HHK, HKL, HHL, HHH, KKT, HKT ※HHLは特注になります。



【リモコン2個付】

Option 電動ブロードシャッター ワイドな開口部。 1連でスッキリと納まります。

対応機種 KSW, HKS, HHK, HKL, HHL, HHH, LH5, KKT, HKT, HHT



【リモコン2個付】

Option オーバースライダー

対応機種 KSW, HKS, HHK, HKL, HHL, HHH, LH5, KKT, HKT, HHT

強風・突風などの対策としても。



収納上手は、上部空間を上手く使う。

Option 中2階

スペースの有効活用、
驚くほどの大スペースが確保できます。 ※m²=70kgまで

対応機種 HKS、HHK、HKL、HHL、HHH、LH5、LA6、LW6、LWS6、LAT6

※BL~FL 250mm以上必要 (HKL、HHL、HHH、LH5) ※梯子・階段は別途



※特注仕様



用途の幅がぐっと広がる。

Option 前壁

アレンジ自由自在。

Option 間仕切り

作業場に最適。

対応機種 全機種

対応機種 全機種



▲前壁(角波仕様)



Option デカ蔵

軽くてかさばる収納はデカ蔵におまかせ。 ※m²=50kgまで

対応機種 720T:KKS・KSW・HKS 600T:KKT・HKT



※デカ蔵には必ず支柱を取付けてください。支柱を立てない場合は、最深積雪量が40cmになりますので降雪時には支柱を立ててください。

Option 窓・面格子

風通しのいい倉庫を防犯対策に。

対応機種 全機種



アルミ窓



面格子

※サッシの色はステンカラーが標準です。
(グリーンカラーは白が標準)

Option ドア・出入口

出入口を設けて使い勝手アップ。
用途にあわせてお選びいただけます。

対応機種 全機種



土間用引違い出入口



框ドア



9尺・4枚引戸

※このカタログに記載された仕様は2023年6月1日現在のものです。改良等により、予告なく変更する場合があります。

さらに安心を。もっと便利に。

Option シャッター耐風対策セット 風の強い地域でも安心です。

対応機種 全機種



シャッター補強金具内付セット
※KKS、KSW、HKS、HHKのうち前柱ピッチ2,880mmに取付可 (Bシャッター)



シャッター耐風補強柱セット

Option 積雪補強セット


対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK

最深積雪量を99cmに。



Option 柱カバー

対応機種 KKS、KSW、HKS

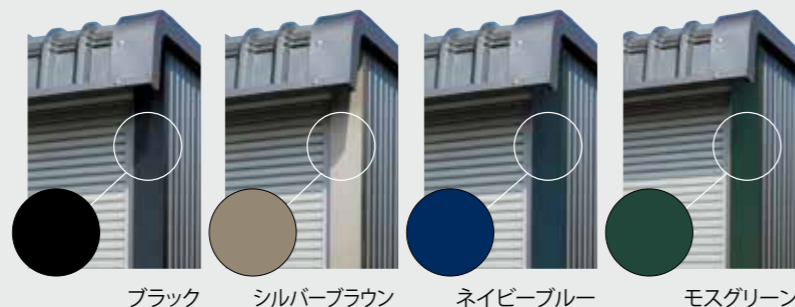

Option 受け棚1段 ちょっと置きに便利。

対応機種 全機種



出幅450mm×間口2,700mm
※最大積載荷重=110kg

Option 明かり取り

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK、HKL、HHL、HHH、LH5

明るい庫内で楽々作業。



広スペースハウス



	10XX	20XX	30XX	40XX
奥行				
20	 KKS-1020 (11.1㎡=3.3坪)	 KKS-2020 (21.6㎡=6.5坪)	 KKS-3020 (32.0㎡=9.7坪)	 KKS-4020 (42.5㎡=12.8坪)
25	 KKS-1025 (13.9㎡=4.2坪)	 KKS-2025 (26.9㎡=8.1坪)	 KKS-3025 (40.0㎡=12.1坪)	 KKS-4025 (53.0㎡=16.0坪)
31	 KKS-1031 (17.5㎡=5.3坪)	 KKS-2031 (34.0㎡=10.3坪)	 KKS-3031 (50.5㎡=15.3坪)	 KKS-4031 (67.0㎡=20.3坪)
35	 KKS-1035 (19.4㎡=5.8坪)	 KKS-2035 (37.6㎡=11.3坪)	 KKS-3035 (55.8㎡=16.9坪)	 KKS-4035 (74.1㎡=22.4坪)
40	 KKS-1040 (22.1㎡=6.7坪)	 KKS-2040 (43.0㎡=13.0坪)	 KKS-3040 (63.8㎡=19.3坪)	 KKS-4040 (84.6㎡=25.6坪)

仕様

軒 高:3,082mm
(有効高2,570mm)
奥 行:3,675mm~7,275mmまで
300mmピッチ
前柱間隔:2,880mm
(有効間口2,570mm)
屋根・外壁材:エスジーエル®鋼板
標準装備:軽量シャッター・雨樋
最深積雪量:75cm(短期)
カ ラー:スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

主要骨材:カラー…ダークブラウン・
Kベージュ
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
化粧板:ガルバリウム鋼板
屋根材:エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様:0.5mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・
ギングロ
壁 材:エスジーエル®塗装鋼板:
0.35mm
カラー…クリーム・
ギングロ・フロントグレー・
モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		50XX	60XX	70XX	80XX
奥行					
20					
25					
31					
35					
40					

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上〜BL、シャッター有効高はシャッター上端〜BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	20XX	30XX	40XX	50XX
奥行				
20	 KSW-2020 (21.6㎡=6.5坪) 5,290	 KSW-3020 (32.0㎡=9.7坪) 2,570 5,290	 KSW-4020 (42.5㎡=12.8坪) 5,290 5,290	 KSW-5020 (52.9㎡=16.0坪) 2,570 5,290 5,290
25	 KSW-2025 (26.9㎡=8.1坪) 5,290	 KSW-3025 (40.0㎡=12.1坪) 2,570 5,290	 KSW-4025 (53.0㎡=16.0坪) 5,290 5,290	 KSW-5025 (66.1㎡=20.0坪) 2,570 5,290 5,290
31	 KSW-2031 (34.0㎡=10.3坪) 5,290	 KSW-3031 (50.5㎡=15.3坪) 2,570 5,290	 KSW-4031 (67.0㎡=20.3坪) 5,290 5,290	 KSW-5031 (83.5㎡=25.3坪) 2,570 5,290 5,290
35	 KSW-2035 (37.6㎡=11.3坪) 5,290	 KSW-3035 (55.8㎡=16.9坪) 2,570 5,290	 KSW-4035 (74.1㎡=22.4坪) 5,290 5,290	 KSW-5035 (92.3㎡=27.9坪) 2,570 5,290 5,290
40	 KSW-2040 (43.0㎡=13.0坪) 5,290	 KSW-3040 (63.8㎡=19.3坪) 2,570 5,290	 KSW-4040 (84.6㎡=25.6坪) 5,290 5,290	 KSW-5040 (105.4㎡=31.9坪) 2,570 5,290 5,290

仕様

軒 高:3,082mm
(有効高2,570mm)
奥 行:3,675mm~7,275mmまで
300mmピッチ
前柱間隔:5,760mm・2,880mm
(有効間口5,290mm・2,570mm)
屋根・外壁材:エスジーエル®鋼板
標準装備:軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1・
雨樋

※1:中柱レールは前面から見て右側に納まります。

最深積雪量:75cm(短期)

カ ラ ー:スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

主要骨材:カラー…ダークブラウン・
Kページ
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
化粧板:ガルバリウム鋼板
屋根材:エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様:0.5mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・
ギングロ
壁 材:エスジーエル®塗装鋼板:
0.35mm
カラー…クリーム・
ギングロ・フロントグレー・
モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	60XX	70XX	80XX
奥行			
20			
25			
31			
35			
40			

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上〜BL、シャッター有効高はシャッター上端〜BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高3.5m

HKS シャッター中柱移動式

柱形:ハット形鋼(軽量鉄骨) / 屋根材:720ルーフ

最深積雪量:75cm(短期) / 間口スパン:2,880mm

※△はブレース位置を表す
●単位:mm

Spec&Plan
機種紹介

	10XX	20XX	30XX	40XX
奥行				
20				
25				
31				
35				
40				

仕様

- 軒 高 : 3,593mm
(有効高2,983mm)
- 奥 行 : 3,675mm~7,275mm
まで300mmピッチ
- 前柱間隔 : 5,760mm・2,880mm
(有効間口5,290mm・2,570mm)
- 屋根・外壁材 : エスジーエル®鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1・
雨樋

※1:中柱レールは前面から見て右側に納まります。

最深積雪量 : 75cm(短期)

- カ ラ ー : スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…ダークブラウン・
Kベージュ
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様:0.5mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・
ギングロ
- 壁 材 : エスジーエル®塗装鋼板:
0.35mm
カラー…クリーム・
ギングロ・フリントグレー・
モスグリーン・マットブラック

※SGL®,エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高3.5m

HKS

シャッター中柱移動式

柱形:ハット形鋼(軽量鉄骨) / 屋根材:720ルーフ

最深積雪量:75cm(短期) / 間口スパン:2,880mm

※△はブレース位置を表す
●単位:mm



	50XX	60XX	70XX	80XX
奥行				
20	 			
25	 			
31	 			
35	 			
40	 			

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高3.5m

HKL シャッター中柱脱着式

柱形：H形鋼 / 屋根材：600ルーフ

最深積雪量：75cm (短期) / 間口スパン：3,000mm

※△はブレース位置を表す
●単位：mm

Spec&Plan
機種紹介

		10XX	20XX	30XX	40XX
奥行					
	45				
50					
	45				
奥行		50XX	60XX	70XX	
	45				
50					
	45				

仕様

- 軒 高：3,624mm
(有効高BLより3,050mm)
- 奥 行：7,590mm～9,090mmまで
300mmピッチ
- 前柱間隔：6,000mm・3,000mm
(有効間口5,700mm・2,700mm)
- 屋根・外壁材：エスジーエル®鋼板
- 標準装備：軽量シャッター
※雨樋はオプションになります。
- 最深積雪量：75cm (短期)
- カラー：スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材：カラー…ダークブラウン・Kベージュ
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板：ガルバリウム鋼板
- 屋根材：エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様：0.6mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁材：エスジーエル®塗装鋼板：0.35mm
カラー…クリーム・ギングロ・プリントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

図の見方：P.90参照 ※最高高さは破風上～BL、シャッター有効高はシャッター上端～BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+ (シャッター延長寸法) になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	10XX	20XX	30XX	40XX
奥行				
31				
35				
40				

仕様

- 軒 高：4,085mm
(有効高BLより3,483mm)
- 奥 行：5,775mm～7,275mmまで
300mmピッチ
- 前柱間隔：5,760mm・2,880mm
(有効間口5,290mm・2,570mm)
- 屋根・外壁材：エスジーエル®鋼板
- 標準装備：軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1・
雨樋
※1：中柱レールは前面から見て
右側に納まります。
- 最深積雪量：75cm(短期)
- カラー：スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材：カラー…ダークブラウン・
Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板：ガルバリウム鋼板
- 屋根材：エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様：0.5mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・
ギングロ
- 壁材：エスジーエル®塗装鋼板：
0.35mm
カラー…クリーム・
ギングロ・プリントグレー・
モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方：P.90参照 ※最高高さは破風上～BL、シャッター有効高はシャッター上端～BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

最深積雪量:75cm(短期) / 間口スパン:2,880mm

※△はブレース位置を表す
●単位:mm

		50XX	60XX	70XX	80XX
奥行					
31					
35					
40					

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		10XX	20XX	30XX	40XX
奥行					
	45				
50					
	45				
50					

仕様

- 軒 高 : 4,124mm
(有効高BLより3,450mm)
- 奥 行 : 7,590mm~9,090mmまで
300mmピッチ
- 前柱間隔 : 6,000mm・3,000mm
(有効間口5,700mm・2,700mm)
- 屋根・外壁材 : エスジーエル®鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター
※雨樋はオプションになります。
- 最深積雪量 : 75cm(短期)
- カラー : スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…ダークブラウン・Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様:0.6mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁材 : エスジーエル®塗装鋼板:
0.35mm
カラー…クリーム・ギングロ・フロントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高4.5m

HHH シャッター中柱移動式

柱形：H形鋼／屋根材：600ルーフ

最深積雪量：75cm(短期)／間口スパン：3,000mm

※△はブレース位置を表す
●単位：mm



	20XX	30XX	40XX	50XX
奥行				
30				
35				
40				
45				
50				

仕様

- 軒 高：4,624mm
(有効高BLより3,500mm)
※有効高は、下がり壁H1,000mmの場合の寸法です。
- 奥 行：5,490mm～9,180mmまで
900mmピッチ
- 前柱間隔：6,000mm・3,000mm
(有効間口5,530mm・2,530mm)
- 屋根・外壁材：エスジーエル®鋼板
- 標準装備：軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1
※1：中柱レールは前面から見て右側に納まります。
※雨樋はオプションになります。

- 最深積雪量：75cm(短期)
- カ ラ ー：スタンダードタイプ
ホワイブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材：カラー…ダークブラウン・Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板：ガルバリウム鋼板
- 屋根材：エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様：0.6mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁 材：エスジーエル®塗装鋼板：0.35mm
カラー…クリーム・ギングロ・フロントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方：P.90参照 ※最高高さは破風上～BL、シャッター有効高はシャッター上端～BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高4.5m

HHH シャッター中柱移動式

柱形：H形鋼／屋根材：600ルーフ

最深積雪量：75cm(短期)／間口スパン：3,000mm

※△はブレース位置を表す
●単位：mm



		60XX	70XX	80XX
奥行				
30				
35				
40				
45				
50				

図の見方：P.90参照 ※最高高さは破風上～BL、シャッター有効高はシャッター上端～BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		20XX	30XX	40XX	50XX
奥行					
45					
50					
		60XX	70XX	80XX	
奥行					
45					
50					

仕様

- 軒 高：5,124mm
(有効高BLより3,700mm)
- 奥 行：8,280mm・9,180mm
- 前柱間隔：6,000mm・3,000mm
(有効間口5,530mm・2,530mm)
- 屋根・外壁材：エスジーエル®鋼板
- 標準装備：軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1
- ※1：中柱レールは前面から見て右側に納まります。
※雨樋はオプションになります。
- 最深積雪量：75cm(短期)
- カラー：スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材：カラー…ダークブラウン・Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板：ガルバリウム鋼板
- 屋根材：エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様：0.6mm
結露軽減材 熱融着
- カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁材：エスジーエル®塗装鋼板：0.35mm
カラー…クリーム・ギングロ・フロントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方：P.90参照 ※最高高さは破風上～BL、シャッター有効高はシャッター上端～BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせで確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		30XX		40XX	
奥行					
33		LA6-3033 (45.1㎡=13.6坪)		LA6-4033 (59.7㎡=18.0坪)	
40		LA6-3040 (54.0㎡=16.3坪)		LA6-4040 (71.5㎡=21.6坪)	
50		LA6-3050 (67.4㎡=20.4坪)		LA6-4050 (89.2㎡=27.0坪)	
		60XX		70XX	
奥行					
33		LA6-6033 (88.9㎡=26.9坪)		LA6-7033 (103.4㎡=31.3坪)	
40		LA6-6040 (106.4㎡=32.2坪)		LA6-7040 (123.9㎡=37.5坪)	
50		LA6-6050 (132.7㎡=40.2坪)		LA6-7050 (154.5㎡=46.8坪)	

仕様

軒 高 : 6,504mm
(有効高 Sタイプ3,150mm / Hタイプ3,950mm)

奥 行 : 6,305mm~9,305mm
前柱間隔 : 4,800mm・2,400mm
(有効間口4,413mm・2,013mm)

屋根・外壁材 : エスジーエル®鋼板
標準装備 : 軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1・

※1:中柱レールは前面から見て右側に納まります。

最深積雪量 : 50cm(短期)

カ ラ ー : グレーブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ

標準仕様

主要骨材 : カラー…Kベージュ
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装

化粧板 : ガルバリウム鋼板

屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様:0.6mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ギングロ

壁 材 : エスジーエル®塗装鋼板:
0.5mm
カラー…ギングロ
フrintグレー

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせで確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高6m

LW6

Stype

シャッター有効高3,150mm

Htype

シャッター有効高3,950mm

柱形:H形鋼 / 屋根材:600Tルーフ
最深積雪量:75cm(短期) / 間口スパン:3,000mm

※△はブレース位置を表す
●単位:mm

Spec&Plan
機種紹介

		30XX	40XX	50XX
奥行				
33				
40				
50				
		60XX	70XX	
奥行				
33				
40				
50				

仕様

軒 高 : 6,505mm
(有効高 Sタイプ3,150mm / Hタイプ3,950mm)
奥 行 : 6,305mm~9,305mm
前 柱 間 隔 : 6,000mm・3,000mm
(有効間口5,613mm・2,613mm)
屋根・外壁材 : エスジーエル®鋼板
標準 装 備 : 軽量シャッター
(シャッター中柱移動式)※1・

※1:中柱レールは前面から見て右側に納まります。
最深積雪量 : 75cm(短期)
カ ラ ー : グレーブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ

標準仕様

主要 骨 材 : カラー…Kベージュ
塗 装 …ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
化 粧 板 : ガルバリウム鋼板
屋 根 材 : エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様:0.6mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ギングロ
壁 材 : エスジーエル®塗装鋼板:
0.5mm
カラー…ギングロ
フロントグレー

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせで確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		10XX	20XX	30XX	40XX
奥行					
25					
30					
31					
35					
40					

仕様

- 軒 高 : 3,122mm (有効高2,600mm)
- 奥 行 : 4,575mm~7,275mm まで300mmピッチ
- 前柱間隔 : 6,000mm・3,000mm (有効間口5,730mm・2,730mm)
- 屋根・外壁材 : ガルバリウム鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター (中柱脱着式)
- 最深積雪量 : 150cm (長期)
- カラー : スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…ダークブラウン・Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂 静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板 遮熱仕様:0.6mm 結露軽減材 熱融着 カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁材 : エスジーエル®塗装鋼板: 0.35mm カラー…クリーム・ギングロ・フロントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です







図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		50XX	60XX	70XX	80XX
奥行					
25					
30					
31					
35					
40					

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上〜BL、シャッター有効高はシャッター上端〜BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

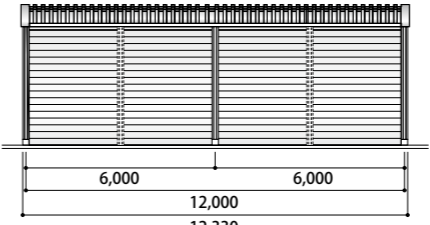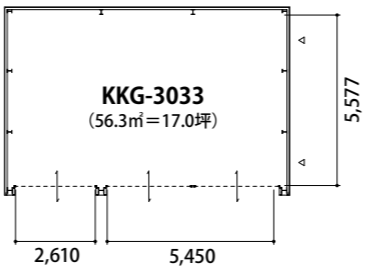		20XX	30XX	40XX
奥行				
	33			

仕様

- 軒 高 : 3,177mm (有効高2,550mm)
- 奥 行 : 6,155mm
- 前柱間隔 : 6,000mm・3,000mm (有効間口5,449mm・2,610mm)
- 屋根・外壁材 : ガルバリウム鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター (中柱移動式) ※1
- ※1: 中柱レールは前面から見て右側に納まります。 ※雨樋はオプションになります。
- 最深積雪量 : 200cm (長期)
- カ ラ ー : スタンダードタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…ダークブラウン 塗装…ポリエステル樹脂 静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板 遮熱仕様:0.8mm 結露軽減材 熱融着 カラー…ディープブラウン
- 壁材 : エスジーエル®塗装鋼板: 0.35mm カラー…クリーム

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	10XX	20XX	30XX	40XX
奥行				
30	 HKT-1030 (17.8㎡=5.3坪) 			
31	 HKT-1031 (18.7㎡=5.6坪) 			
35	 HKT-1035 (20.7㎡=6.2坪) 			
40	 HKT-1040 (23.6㎡=7.1坪) 			

仕様

- 軒 高 : 3,622mm (有効高3,050mm)
- 奥 行 : 5,475mm~7,275mm まで300mmピッチ
- 前柱間隔 : 6,000mm・3,000mm (有効間口5,730mm・2,730mm)
- 屋根・外壁材 : ガルバリウム鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター (中柱脱着式)
- 最深積雪量 : 150cm (長期)
- カラー : スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…ダークブラウン・Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂 静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板 遮熱仕様:0.6mm 結露軽減材 熱融着 カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁材 : エスジーエル®塗装鋼板: 0.35mm カラー…クリーム・ギングロ・フロントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

		50XX	60XX	70XX	80XX
奥行					
30					
31					
35					
40					

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上〜BL、シャッター有効高はシャッター上端〜BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	20XX	30XX	40XX	50XX
奥行				
30				
31				
35				
40				

仕様

- 軒 高 : 4,122mm (有効高3,450mm)
- 奥 行 : 5,475mm~7,275mmまで
- 前柱間隔 : 6,000mm・3,000mm (有効間口5,730mm・2,730mm)
- 屋根・外壁材 : ガルバリウム鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター (中柱脱着式) ※雨樋はオプションになります。
- 最深積雪量 : 150cm (長期)
- カラー : スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ
グリーンタイプ
マットブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…ダークブラウン・Kベージュ
- 塗装…ポリエステル樹脂 静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板 遮熱仕様:0.6mm 結露軽減材 熱融着 カラー…ディープブラウン・ギングロ
- 壁材 : エスジーエル®塗装鋼板: 0.35mm カラー…クリーム・ギングロ・プリントグレー・モスグリーン・マットブラック

※SGL®、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	60XX	70XX	80XX
奥行			
30	 		
31	 		
35	 		
40	 		

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上～BL、シャッター有効高はシャッター上端～BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	30XX	40XX	50XX
奥行			
33			
40			
50			

仕様

- 軒 高 : 6,505mm
(有効高 Sタイプ 3,150mm)
- 奥 行 : 6,330mm~9,330mm
- 前 柱 間 隔 : 6,000mm・3,000mm
(有効間口 5,613mm・2,613mm)
- 屋根・外壁材 : エスジーエル®鋼板
- 標準 装 備 : 軽量シャッター
(シャッター中柱移動式) ※1・
- ※1: 中柱レールは前面から見て右側に納まります。
- 最深積雪量 : 100cm (長期)
- カ ラ ー : グレーブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ

標準仕様

- 主要 骨 材 : カラー…Kベージュ
- 塗 装 : ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化 粧 板 : ガルバリウム鋼板
- 屋 根 材 : エスジーエル®塗装鋼板
- 遮熱仕様:
0.6mm (xx40)
0.8mm (xx33・xx50)
- 結露軽減材 熱融着
カラー…ギングロ
- 壁 材 : エスジーエル®塗装鋼板:
0.5mm
カラー…ギングロ
フリントグレー

※SGL®, エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。

※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

	40XX	50XX	60XX
奥行			
40			

仕様

- 軒 高 : 6,505mm
(有効高 Sタイプ 3,150mm)
- 奥 行 : 7,530mm
- 前 柱 間 隔 : 4,800mm・2,400mm
(有効間口 4,413mm・2,013mm)
- 屋根・外壁材 : エスジーエル®鋼板
- 標準装備 : 軽量シャッター
(シャッター中柱移動式) ※1・
- ※1: 中柱レールは前面から見て右側に納まります。
- 最深積雪量 : 150cm (長期)
- カ ラ ー : グレーブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ

標準仕様

- 主要骨材 : カラー…Kベージュ
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板 : ガルバリウム鋼板
- 屋根材 : エスジーエル®塗装鋼板
遮熱仕様: 0.6mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ギングロ
- 壁 材 : エスジーエル®塗装鋼板:
0.5mm
カラー…ギングロ
フrintグレー

※SGL®, エスジーエル® は日鉄鋼板(株)の登録商標です

図の見方:P.90参照 ※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。


※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+(シャッター延長寸法)になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

軒高2.5m KGW パネル構造タイプ



モノコックボディでリーズナブル


2 台用

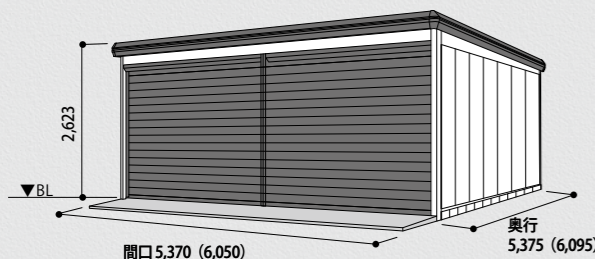

一般型		最深積雪量: 短期60cm (1,200N/m ²)	
間口54タイプ	KGW 54-54	床面積:	27.9m ²
間口60タイプ	KGW 60-60	床面積:	35.8m ²
積雪型		最深積雪量: 長期100cm (3,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGS 27×2-54	床面積:	27.9m ²
間口60タイプ	KGS 30×2-60	床面積:	35.8m ²
豪雪型		最深積雪量: 長期200cm (6,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGK 27×2-54	床面積:	27.9m ²
間口60タイプ	KGK 30×2-60	床面積:	35.8m ²

有効寸法				有効高 (BL~): 2,155mm			
	間口54タイプ		間口60タイプ				
一般型	間口 5,110	奥行 5,100	間口 5,790	奥行 5,820			
積雪型	間口 2,450×2	奥行 5,100	間口 2,750×2	奥行 5,820			
豪雪型	間口 2,410×2	奥行 5,100	間口 2,750×2	奥行 5,820			

3 台用

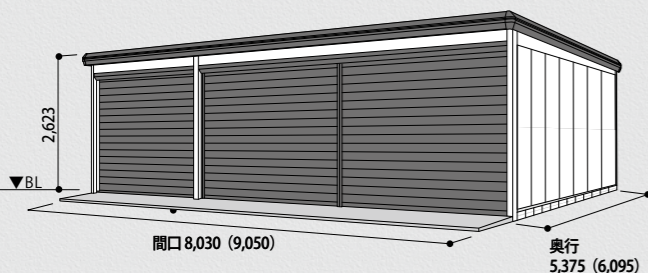


一般型		最深積雪量: 短期60cm (1,200N/m ²)	
間口54タイプ	KGW 27・54-54	床面積:	42.0m ²
間口60タイプ	KGW 30・60-60	床面積:	53.9m ²
積雪型		最深積雪量: 長期100cm (3,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGS 27×3-54	床面積:	42.0m ²
間口60タイプ	KGS 30×3-60	床面積:	53.9m ²
豪雪型		最深積雪量: 長期200cm (6,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGK 27×3-54	床面積:	42.0m ²
間口60タイプ	KGK 30×3-60	床面積:	53.9m ²

有効寸法				有効高 (BL~): 2,155mm			
	間口54タイプ		間口60タイプ				
一般型	間口 2,450・5,110	奥行 5,100	間口 2,790・5,790	奥行 5,820			
積雪型	間口 2,450×3	奥行 5,100	間口 2,790×3	奥行 5,820			
豪雪型	間口中 2,450 端 2,410×2	奥行 5,100	間口中 2,790 端 2,750×2	奥行 5,820			

標準装備

断熱結露軽減材

屋根に断熱結露軽減材を標準装備しました。冬は結露しにくく車が汚れるのを防ぎます。

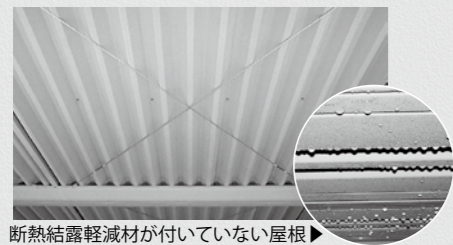

断熱結露軽減材が付いていない屋根▶

雨樋

雨樋、豎樋が標準装備になっております。※積雪・豪雪型はオプションです。




シャッター

シャッターカラーは人気のガンメタリック色。防犯性の高いディンプル錠を標準装備。




4 台用

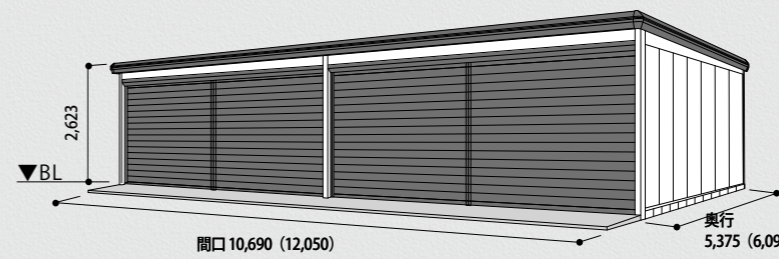

一般型		最深積雪量: 短期60cm (1,200N/m ²)	
間口54タイプ	KGW 54×2-54	床面積:	56.1m ²
間口60タイプ	KGW 60×2-60	床面積:	71.9m ²
積雪型		最深積雪量: 長期100cm (3,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGS 27×4-54	床面積:	56.1m ²
間口60タイプ	KGS 30×4-60	床面積:	71.9m ²
豪雪型		最深積雪量: 長期200cm (6,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGK 27×4-54	床面積:	56.1m ²
間口60タイプ	KGK 30×4-60	床面積:	71.9m ²

有効寸法				有効高 (BL~): 2,155mm			
	間口54タイプ		間口60タイプ				
一般型	間口 5,110×2	奥行 5,100	間口 5,790×2	奥行 5,820			
積雪型	間口 2,450×4	奥行 5,100	間口 2,790×4	奥行 5,820			
豪雪型	間口中 2,450×2 端 2,410×2	奥行 5,100	間口中 2,790×2 端 2,750×2	奥行 5,820			

5 台用

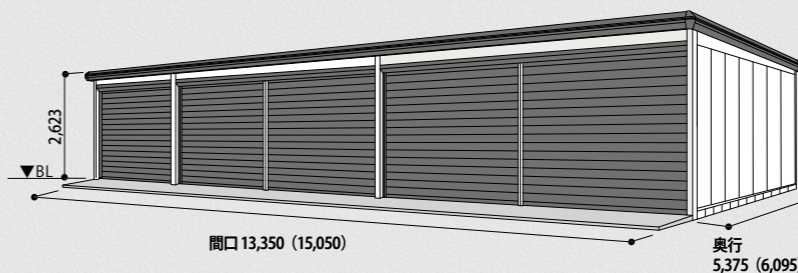

一般型		最深積雪量: 短期60cm (1,200N/m ²)	
間口54タイプ	KGW 27・54×2-54	床面積:	70.1m ²
間口60タイプ	KGW 30・60×2-60	床面積:	89.9m ²
積雪型		最深積雪量: 長期100cm (3,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGS 27×5-54	床面積:	70.1m ²
間口60タイプ	KGS 30×5-60	床面積:	89.9m ²
豪雪型		最深積雪量: 長期200cm (6,000N/m ²)	
間口54タイプ	KGK 27×5-54	床面積:	70.1m ²
間口60タイプ	KGK 30×5-60	床面積:	89.9m ²

有効寸法				有効高 (BL~): 2,155mm			
	間口54タイプ		間口60タイプ				
一般型	間口 2,450・5,110×2	奥行 5,100	間口 2,790・5,790×2	奥行 5,820			
積雪型	間口 2,450×5	奥行 5,100	間口 2,790×5	奥行 5,820			
豪雪型	間口中 2,450×3 端 2,410×2	奥行 5,100	間口中 2,790×3 端 2,750×2	奥行 5,820			

オプション


電動ブロードシャッター

2台用 35.8m²

KGW-60-60BS


有効寸法
間口5,300mm×奥行5,800mm×高さ (BL~) 2,055mm

仕様 ■電動ブロードシャッター付
■片引戸(壁/パネル1枚減)
■本体柱延長部材付

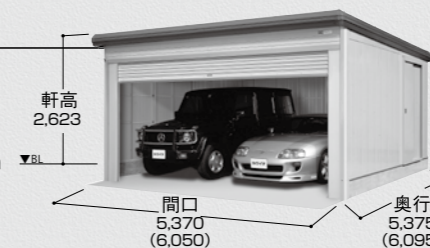

電動シャッター

- 間口27タイプ
- 間口30タイプ



11907 サッシ窓



片開きドア

(ドアクローザー付)



片引戸

(内外錠付)




※最高高さは破風上~BL、シャッター有効高はシャッター上端~BLを表記しています。 ※間口・奥行は有効寸法です。
※シャッター延長の場合、有効寸法は、BL+ (シャッター延長寸法) になります。現地担当とお打ち合わせご確認をお願い致します。

※基礎工事費、組立工事費、土間コンクリート工事費、運賃、諸経費、他工事費は別途です。 ※m²・坪数は建物の外壁外寸法で表記しています。

HHH


広スペースハウス

三角屋根が目を引く 新しいガレージ

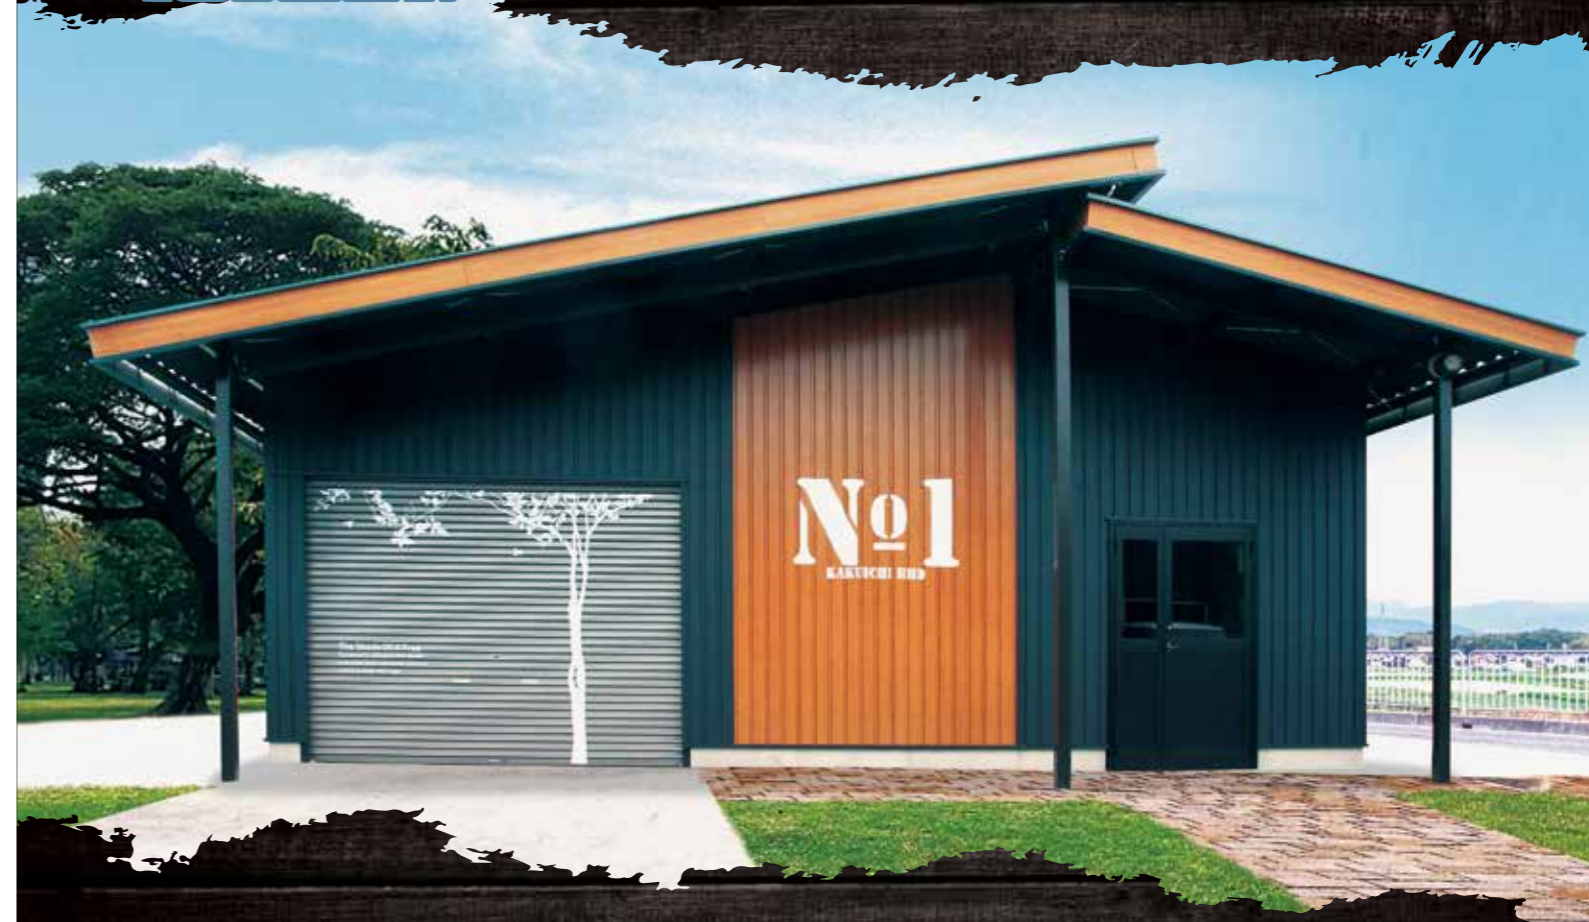

P40~87「Spec & Plan 機種紹介」各図の見方

※ m・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。

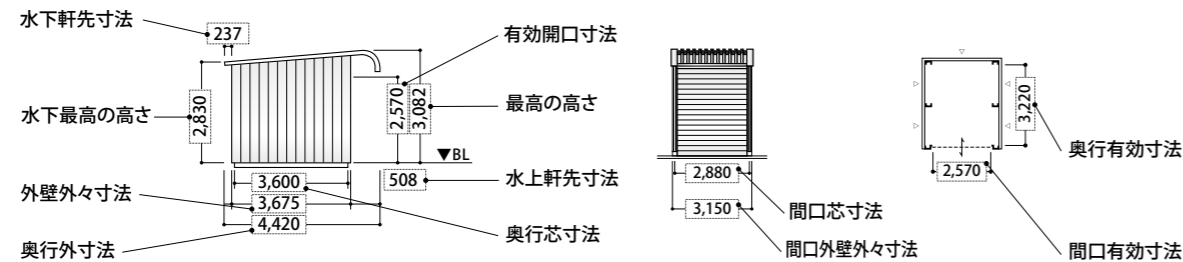

⚠ より長くご愛用いただくために、下記の事にご注意ください。

■広スペースハウスのご購入にあたって

- 設置する地域の気象条件に適応した機種をお選びください。
- 広スペースハウスの設置には確認申請が必要になります。詳しくは各市町村の建築課にご相談ください。
- 基礎には当社指定の規格・寸法がございます。凍土が予測される地域の基礎仕様等、製品の設置につきまして、ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。

■広スペースハウスの使用上のご注意

- 重量物を屋根の上に載せたり、梁などから吊り下げたりしないでください。
- 建物に重量物を立てかけたり、重量物を結びつけたり、衝撃を与えないでください。
- 最深積雪量を必ず守り、早めに雪降ろしをしてください。積雪地域では、屋根に積もった雪が屋根後部で溜まり、巻き込み壊れる恐れがあります。
- 強風時には、シャッターや窓・ドア等を全て閉めて施錠をしてください。取り外し可能なシャッター中柱の下部の落し棒が完全に下りているかご確認ください。
- むやみな改造・変更はお避けください。誤った使用をされますと建物の破損・崩壊の危険があります。
- シャッターの開閉中は、人や車の出入りをおやめください。
- 電動シャッター下に、開閉の支障となるものがないことを確認してください。
- 電動シャッターの開閉にあたっては、全閉または全開するまでその場を離れず、周囲の安全を確認してください。
- 子供に電動シャッターのリモコン操作は絶対にさせないでください。
- シャッターの開閉中はシャッターカーテンには手を触れないでください。
- シャッターが凍結している場合は、無理に操作せず溶けるまで待ってから操作してください。

■最深積雪量について

- 広スペースハウスには積雪強度の違いにより3タイプあります。
- それぞれ表に示す積雪量になる前に雪おろしを行ってください。
- 雪の重さは、雪質により大きく変化しますので、早めの雪おろしを行ってください。その際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。



切り妻風屋根。

周りの背景にマッチするお洒落な切り妻風屋根。景観条例 屋根勾配2/10地区でも建てるができます。



奥行き最大11.5m。


奥行き11.5mまで可能。乗用車2台を縦列駐車しても余裕の広さ。間口の狭い敷地にもおすすめです。

広い内部空間。

広々とした空間に開放感をさらに高める勾配天井。間仕切りでアレンジのバリエーションも広がります。



ガレージに

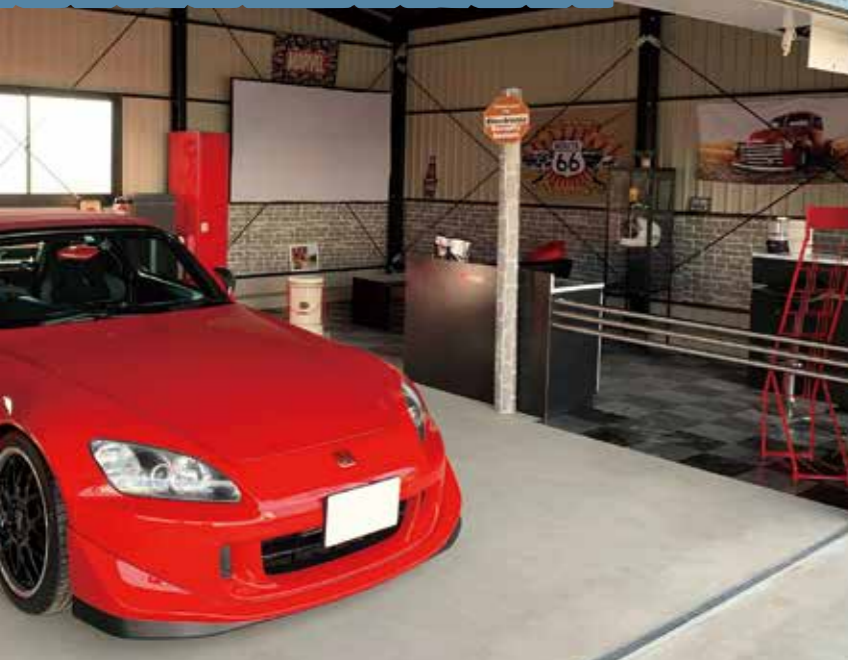

奥行きを最大限に活かした
プロ顔負けのこだわりガレージ。



マルシェ・直売所に


マルシェや直売所にぴったりの
お洒落な空間。



趣味スペースに



遊び心あふれる
とっておきの場所。

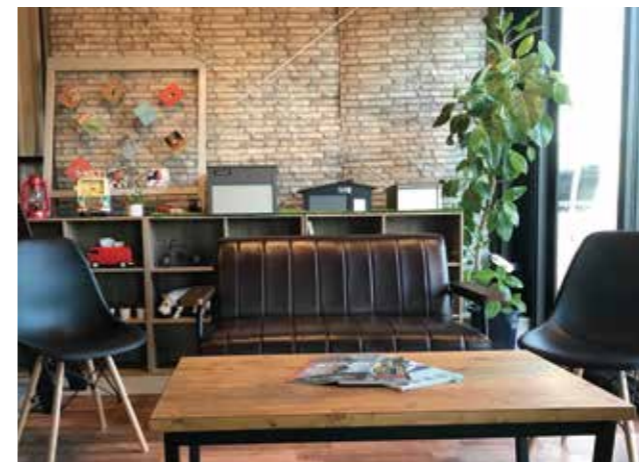

集う場所に



家族や友人、趣味の仲間が集まる
特別な空間。

SPEC | 最深積雪量: 75cm (短期)

2 型

基本2型	HHD-2034	HHD-2051	HHD-2066
基本2型+横下屋	HHD-2034ER	HHD-2051ER	HHD-2066ER

3 型

基本3型	HHD-3034	HHD-3051	HHD-3066
基本3型+前下屋	HHD-3034EF	HHD-3051EF	HHD-3066EF

Option

1 窓 16509

1,690 x 970

4 FIX窓 03618

405 x 1,830

2 窓 16513

1,690 x 1,370

5 引き違い戸 16520

1,690 x 2,052

6 9尺3枚引戸 25622

2,600 x 2,230

3 窓 16518

1,690 x 1,870

7 間仕切 3000+3120

※引違い戸は別途になります。

8 間仕切 3000

※引違い戸は別途になります。

9 間仕切 3120+2880

※引違い戸は別途になります。

10 間仕切 6000

※引違い戸は別途になります。

11 間仕切 6000+3000

※引違い戸は別途になります。

12 框ドア

右吊: 800 x 1,854
左吊: 800 x 1,854
ランマ付両開きドア: 1,690 x 2,330

13 シャッター-A

6,000 有効 5,400

14 シャッター-C

3,000 有効 2,500

◆ 横下屋 / ERシリーズ (2型のみ)

◆ 前下屋 / EFシリーズ (3型のみ)

94

95

太陽光パネル搭載
15,000件の実績※が
あります。

※2013年春より取り組み始め、
2019年3月現在。

→
広スペースハウスご購入時に

6割以上の方が
太陽光パネルを搭載しています。



太陽光
パネル
SOLAR PANEL

お貸しいただいた屋根に
カクイチが太陽光パネルを
搭載します

設置費用もカクイチが全額負担

品質もサービスも
全てに常にベストをつくす
それがプロとしての誇り

カクイチの
職人
KAKUICHI QUALITY



ご家庭で創りだされた電力は小さな発電所となり
発電所周囲の地域に供給されます。

車3台分のガレージの屋根でもたくさん集まればメガソーラーに匹敵するほどのエネルギーを創り出す事ができます。
日本中に「小さな発電所」が広がっていくところを想像して今からワクワクしています。

お客様の
メリット

- 1 屋根が二重になり夏季の庫内温度が軽減されます。**
暑い夏場は、直射日光から伝わる灼熱温が急激な室温上昇の原因となっています。
太陽光パネルをのせて、二重屋根にすることにより庫内の温度上昇を軽減させます。
- 2 屋根の経年劣化速度を遅らせることができます。**
屋根の大部分をパネルで遮蔽するので、直射日光や風雨から屋根を守ってくれます。
- 3 非常時の電源確保ができます。**
災害などで停電をした場合、日照時に太陽光パネルが発電していればその電力を停電が復旧するまでの非常用電源としてご使用いただけます。
- 4 定期的にメンテナンスが受けられます。**
これから20年間、パネルのメンテナンスのみならず、広スペースハウス本体のメンテナンスも致します。
- 5 自己負担なくエコ活動に参加できます。**
太陽光システム設置のための費用は全てカクイチ負担です。環境にやさしいエコ活動に気軽に参加できます。
企業様であればお取引様、お客様にCSR(企業の社会的責任)をPRできます。
- 6 賃料収入があります。**
使われていない屋根の有効活用が利益をうみだします。屋根を貸すことによって賃料を得られます。



強靱な躯体をベースに、規格化された豊富なプランと多彩なオプション。
お客様に、末永くご愛顧いただくために、ものづくりに一切の妥協をいたしません。
施工現場では、カクイチが責任をもって施工を手掛けることにより、製造から施工まで目が行き届き、品質管理を徹底する体制を築いております。
そして、その想いは建設現場にも徹底

されています。製造された部材の一つ一つを組上げるのは、広スペースハウスを何十棟、何百棟と建てている熟練の職人集団です。
親から子へ。子から孫へ。3世代使い続けてもビクともしない広スペースハウスをお届けするために、私たちカクイチは、ガレージメーカーのプロフェッショナルとしての歩みをすすめてまいります。

専門のスタッフが
丁寧にご相談にのり、
真摯にアドバイス
させていただきます

基礎工事、土間コンクリート
工事を含めた見積もりを
作成、用途に合わせた設計
プランもご提案致します。



A-SITEで実物に触れ、 体感してください

A-SITE

SHOW ROOM



**6.0m、4.0mの実物の広さ・高さを
身近に体験できます。**

A-SITEで実際の建物をご覧いただき、鉄材を使用した
ことで実現できる高さや広さを体感してください。また、
カラーバリエーションや素材感を直接見ることで、
お客様が実際に使っている具体的なイメージをより想
像できます。

販売店様とお客様と一緒にA-SITEにお越しいただき、
ご要望の実現に関するあらゆるご相談も承ります。




全国に広がるA-SITE

宮城県	A-SITE 仙台	名取市飯野坂2-2-13	022-383-2661	長野県	A-SITE 長野	長野市稲里町中央 1-24-7	026-283-5521
岩手県	A-SITE 前沢	奥州市前沢古城字東見寺下40	0197-47-3008	A-SITE 屋代	千曲市杭瀬下6-108-2	026-274-3855	
山形県	A-SITE 天童	天童市芳賀タウン南4丁目14-14	023-616-3211	A-SITE 中野	中野市江部451-1	0269-38-0941	
福島県	A-SITE いわき	いわき市平下神谷字出口13-1	0246-38-8565	A-SITE 佐久平	佐久市佐久平駅南6-7	0267-66-6184	
A-SITE 郡山	郡山市町東1丁目208	024-961-8225		A-SITE 上田	上田市常磐城3-1861	0268-25-1241	
A-SITE 福島	福島市瀬上町行人堂20	024-961-5135		A-SITE 東御	東御市滋野乙2461	0268-75-7551	
茨城県	A-SITE 荒川沖	稲敷郡阿見町うずら野2-1-2	0298-42-8166	A-SITE 松本	松本市島立715-3	0263-87-8381	
A-SITE 竜ヶ崎	竜ヶ崎市緑町 61	0297-64-1886		A-SITE 塩尻	塩尻市大門 1079-256	0263-54-2006	
A-SITE 下妻	下妻市大字堀籠字高木1313-1	0296-43-6043		A-SITE 穂高	安曇野市穂高有明10290-1	0263-84-5511	
A-SITE 水戸	水戸市河和田2-2225-18	029-291-4073		A-SITE 諏訪	茅野市中沖 7-15	0266-71-1132	
A-SITE 鹿島神宮前	鹿嶋市緑ヶ丘2-10-20	029-995-6582		A-SITE 伊那	上伊那郡南箕輪村神子柴8999-1	0265-98-8576	
栃木県	A-SITE 那須	那須塩原市東小屋394-1	0287-74-2925	A-SITE 高森	下伊那郡高森町吉田2308-1	0265-35-8891	
A-SITE 宇都宮	宇都宮市鶴田町1630-1	028-908-6636		富山県	A-SITE 富山	富山市上飯野1-5	076-464-6420
A-SITE 栃木	栃木市野中町508-1	0282-21-7524		山梨県	A-SITE 山梨	中巨摩郡昭和町河東中島718-1	055-288-1221
群馬県	A-SITE 高崎	高崎市筑縄51-1	027-388-8628	静岡県	A-SITE 富士宮	富士宮市前田町52	0544-66-5950
A-SITE 伊勢崎	伊勢崎市宮子町3469-6	0270-22-1512		A-SITE 沼津	沼津市岡宮1387-1	055-941-8566	
A-SITE 館林	館林市瀬戸谷町 2288	0276-75-0274		A-SITE 御殿場	御殿場市茶莫沢1224-4	0550-88-8899	
A-SITE 前橋	前橋市横手町828	027-212-2921		A-SITE 藤枝	藤枝市高洲1丁目4-883-2	054-636-9655	
埼玉県	A-SITE 浦和	さいたま市緑区山崎 1-13-33	048-873-9188	A-SITE 袋井	袋井市堀越5-11-1	0538-43-0824	
A-SITE 春日部	春日部市銚子口 1101-1	048-738-1227		A-SITE 浜松	浜松市北区三方原町1942-2	053-488-6480	
A-SITE 加須	加須市睦町 2-6-33	0480-62-1660		愛知県	A-SITE 一宮	一宮市中島通 1-3-1	0586-26-3877
A-SITE 江南	熊谷市樋春 1960-3	048-536-8259		A-SITE 豊橋	豊橋市神野新田町夕ノ割85-3	0532-35-6321	
A-SITE 深谷	深谷市上野台 2855-7	048-572-1069		三重県	A-SITE 鈴鹿	鈴鹿市神戸3-25-5	059-392-6525
A-SITE 所沢	所沢市下富520番地	04-2990-3335		滋賀県	A-SITE 八日市	東近江市昭和町1-16	0748-43-0372
A-SITE 鶴ヶ島	鶴ヶ島市脚折町4-17-26	049-299-7410		京都府	A-SITE 亀岡	亀岡市大井町並河5-25	0771-56-9868
千葉県	A-SITE 成田	成田市所 1202-4	0476-94-5622	兵庫県	A-SITE 兵庫	西宮市山口町下山口5-60	078-907-3033
A-SITE 志津	佐倉市上志津 1086-1	043-461-3521		岡山県	A-SITE 倉敷	倉敷市下庄621-5	086-441-7520
A-SITE 八街	八街市八街に 251-10	043-440-7553		山口県	A-SITE 山口	防府市大字植松1894-1	083-528-1645
A-SITE 木更津	木更津市瓜倉858-1 金田西41街区1画地	0438-40-4878		徳島県	A-SITE 徳島	板野郡上板町西分字馬道南35-1	078-907-3033
A-SITE 新柏	柏市名戸ヶ谷976-7	04-7166-8412		広島県	A-SITE 広島	東広島市西条町寺家5023-1	082-426-5001
A-SITE 茂原	茂原市東部台3-28-6	0475-44-5710		福岡県	A-SITE 糸島	糸島市伊都の杜1-3-6	092-332-2470
神奈川県	A-SITE 橋本	相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-774-1009	熊本県	A-SITE 熊本	菊池郡大津町室721-1	096-237-7206
A-SITE 横浜	横浜市都筑区川向町 86-1	045-471-6859		大分県	A-SITE 佐伯	佐伯市城南町12-10	0972-28-6266
A-SITE 海老名	海老名市本郷1712-1	0462-44-3351					
A-SITE 西湘	足柄上郡開成町みなみ2-1-2	0465-44-4861					
新潟県	A-SITE 長岡	長岡市古正寺3丁目81	0258-20-5630				
A-SITE 新潟	新潟市南区能登399-1	025-288-1231					

KAKUICHI

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

カクイチガレージ 

<https://www.kakuichi-house.jp>



カクイチ A-SITE 全国70ヶ所 ぜひお越しください。

KAKUICHI A-SITE

<https://www.kakuichi-house.jp/showroom/>



本 部 〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-1 (住友不動産麹町ビル)

お問い合わせ先 フリーコール  **0120-984-802**

※受付時間は 9:00~17:00 (土・日曜日・祝日は除く)

仙台営業所	〒981-1225	宮城県名取市飯野坂 2-2-13	022-383-2661
郡山営業所	〒963-8046	福島県郡山市町東 1 丁目 208	024-961-5135
土浦営業所	〒315-0056	茨城県かすみがうら市上稲吉 1829	0299-59-6367
宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町 1630-1	028-666-0927
前橋営業所	〒379-2145	群馬県前橋市横手町 828	027-288-0262
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8	048-782-5872
川越営業所	〒350-2211	埼玉県鶴ヶ島市脚折町 4-17-26	049-299-6293
千葉営業所	〒285-0846	千葉県佐倉市上志津 1086-1	043-497-2265
相模原営業所	〒252-0132	神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-773-8410
長岡営業所	〒940-2106	新潟県長岡市古正寺 3-81	0258-86-8020
山梨営業所	〒409-3863	山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 718-1	055-288-1221
長野・上田営業所	〒381-0034	長野県長野市高田五分一 432	026-243-0650
松本・伊那営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 715-3	0263-87-9581
静岡営業所	〒410-0011	静岡県沼津市岡宮 1387-1	055-941-8566
浜松営業所	〒437-0065	静岡県袋井市堀越 5-11-1	0538-43-5387
名古屋営業所	〒485-0059	愛知県小牧市小木東 1-116	0568-68-6844
滋賀営業所	〒527-0017	滋賀県東近江市昭和町 1-16	0748-43-0372
大阪営業所	〒567-0032	大阪府茨木市西駅前町 5-1 (京都銀行茨木ビル)	072-621-4540
兵庫営業所	〒651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口 5-60	078-907-3033
岡山営業所	〒701-0112	岡山県倉敷市下庄 621-5	086-441-7520
福岡営業所	〒819-1130	福岡県糸島市伊都の杜 1-3-6	092-332-2470
本 社	〒380-0813	長野県長野市鶴賀緑町 1415 (大通センタービル)	026-234-6111

[建設業許可] 国土交通大臣 許可(般一 29)第 2578 号

※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。
- 掲載製品の記載内容は、2023年6月1日現在のものです。

商品についてのお問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・A-SITE またはショールームにご連絡願います。

